

[Home](#) » [Produtos](#) » [No-break \(UPS - Uninterruptible Power Supplies\)](#) » [Back-UPS](#)



APC Back-UPS 600, 115V/220V, Brazil

Part Number: BE600N-BR



Saída


Capacidade de Potência de Saída	360 Watts / 600 VA
Tensão nominal de saída	115V
Conexões de Saída	(6) NBR 14136 (Bateria de Reserva)

Entrada

Tensão nominal de entrada	115V,220V
Frequência de entrada	60 Hz
Tipo de Conexão de Entrada	NBR 14136
Comprimento do Cabo	1.52 metros
Corrente Máxima de Entrada	3A
Capacidade de Disjuntor de Entrada	8.0 A

Baterias & Tempo de operação

Tipo de bateria	Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento
Tempo de recarga típico	16 hora(s)
Cartucho de substituição de bateria	APCRBC110
Gráfico de autonomia	

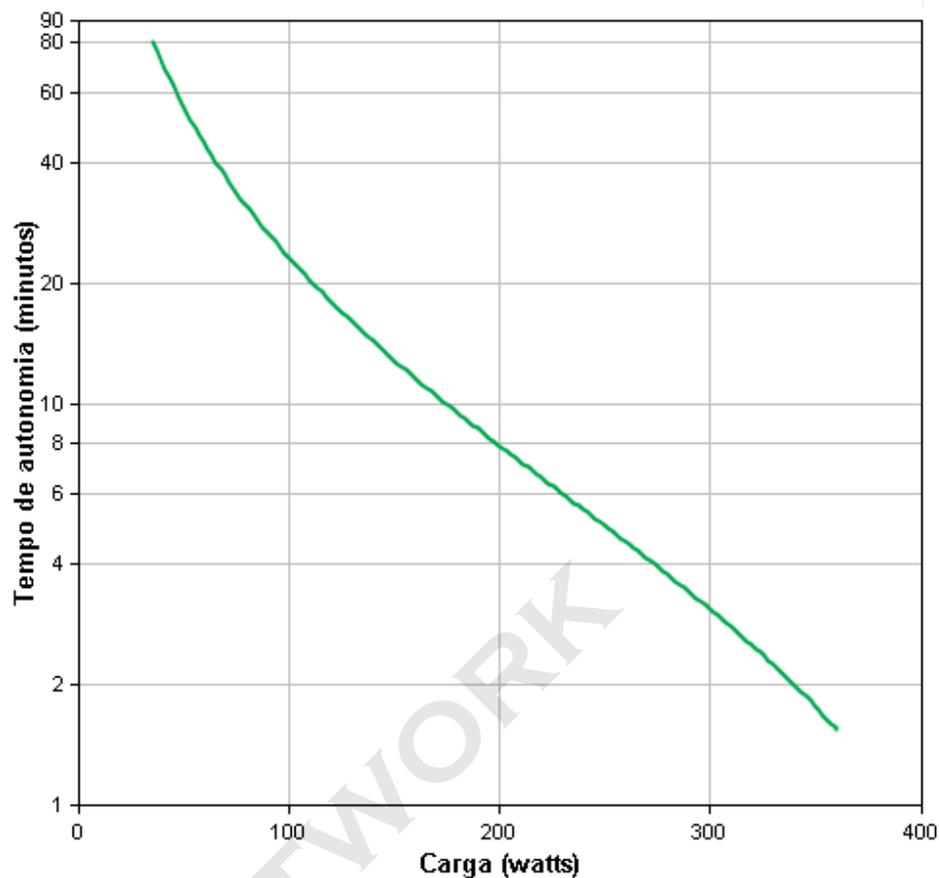

Deslize o mouse sobre a linha adequada do gráfico acima para ver a autonomia com a carga desejada

Este gráfico está baseado em dados reais de medição de autonomia. Todas as medições foram feitas com novas baterias totalmente carregadas e uma carga resistiva equilibrada (FP = 1.0). Os tempos de autonomia reais podem ser diferentes dos valores neste gráfico. A autonomia real depende de diversas variáveis, incluindo o envelhecimento da bateria, o nível de carregamento da bateria, as condições ambientais e características da carga conectada.

[Ver gráfico ampliado](#)

[Ver Quadro de autonomia](#)

Comunicação & Gerenciamento

Porta de interface	USB
Painel de controle	Display de LED de status com indicadores de On line : Em Bateria : Troca de Bateria e Sobre Carga
Alarme sonoro	Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : Configuração de 'delays'

Proteção contra surtos e filtragem

Classe de surto de energia	365 Joules
Proteção de linha de dados	Linha telefônica analógica para telefone/fax/modem/DSL (conector RJ-11)

Físico

Dimensões máximas de altura	103.00 mm
Dimensões máximas de largura	343.00 mm
Dimensões máximas de profundidade	207.00 mm
Peso Líquido	7.42 KG
Peso para Transporte	8.00 KG
Altura para Transporte	155.00 mm
Largura para Transporte	405.00 mm
Largura (com embalagem)	265.00 mm
Peso da Embalagem de Transporte	18.00 KG
Código SCC	1073130428115 0
Unidades por pallet	60.00

Ambiental

Ambiente de Operação	0 - 40 °C
Umidade Relativa de Operação	0 - 95%
Elevação de Operação	0-3000 metros
Temperatura de Armazenamento	-15 - 45 °C
Umidade Relativa de Armazenamento	0 - 95%
Elevação de Armazenamento	0-9000 metros
Ruído audível a um metro da superfície ou unidade	42.00 dBA

Conformidade

Aprovações	INMETRO
Garantia Padrão	Reparo ou substituição por 2 anos
Atendimento a normas ambientais	RoHS,REACH: Contains No SVHCs

**Tempo para recarregar uma bateria até 90% da plena capacidade, após descarregar até o desligamento, usando uma carga classificada para ½ da capacidade máxima do No-Break.

[Copyright](#) © American Power Conversion Corp., all rights reserved